

COULISSANT 3100

COULISSANT À TECHNOLOGIE  Duotherm

LA GAMME DE COULISSANTS
SEPALUMIC LA PLUS COMPLÈTE :
**3 DÉCLINAISONS POSSIBLES, POUR RÉPONDRE
À TOUTES LES ATTENTES :**



3100 LE COULISSANT
100% CRÉDIT D'IMPÔTS



3100 LE GALANDAGE
PERFORMANT



3100 COULIFIX,
L'ALTERNATIVE AU
COULISSANT TRADITIONNEL





▶ LES + PRODUITS

3100 COULISSANT

- ▶ Dormants adaptés à tous types de pose
- ▶ Rapidité de fabrication
- ▶ Vitrage 24 à 26 mm
- ▶ 100% crédit d'impôt

3100 GALANDAGE

- ▶ Rigidité du dormant = facilité de transport/pose
- ▶ Dormant à 1 ou 2 rails
- ▶ Esthétique contemporaine
- ▶ Rapidité de fabrication + pose directe (sans précadre)

3100 COULIFIX

- ▶ Inerties plus importantes sur une intégration dans une véranda (portées de gouttières en façade sans poteaux)
- ▶ Toutes les configurations possibles (neuf et rénovation)
- ▶ Possibilité de rapporter des tapées pour isolation de 100 à 160 mm



COULISSANT 3100

COULISSANT À TECHNOLOGIE  Duotherm

100%
CRÉDIT D'IMPÔT

LE COULISSANT DE 24 MM 100% CRÉDIT D'IMPÔT

Adapté aussi bien pour le neuf que pour la rénovation. Toutes les solutions d'un couissant performant et rapide en fabrication.

OUVRANTS

- ▶ Assemblage coupe droite avec encastrement des traverses planes
- ▶ Prise de vitrage : 24 mm ou 26 mm
- ▶ Possibilité de renforts latéraux et centraux
- ▶ Nouveau renfort latéral Haute Performance
- ▶ Variante traverse renforcée pour vantaux supérieurs à 1500 mm
- ▶ Variante accrochage avec bouclier thermique standard ou renforcé

DORMANTS

RÉNOVATION

- ▶ Dormant tubulaire périphérique coupe d'onglet, assemblage par équerre
- ▶ Dormant rénovation avec fixation de face pour pose sur dormant bois existant
- ▶ Dormant périphérique de 52 et 70 mm
- ▶ Dormant avec coulisses de volet roulant intégré
- ▶ Dormant 2, 3 ou 4 rails
- ▶ Fond de rail conforme au décret handicapé avec bouclier thermique intégré
- ▶ Double équerre 18x10, usinage en un seul passage
- ▶ Montants renforcés pour augmenter la hauteur et l'inertie du châssis



Menuiserie aluminium réalisée par un fabricant Sepalumic

ACCESSOIRES

- ▶ Galet simple polyamide ou double, roulette polyamide ou inox, avec ou sans roulement à aiguilles
- ▶ 2 solutions de fermeture :
 - Verrou versus (1 à 3 points)
 - Crémone inox (1 à 3 points)
- ▶ De 1 à 3 points de fermetures avec option cuvette, coquille, poignée de tirage, poignée à clé ou cylindre européen et béquille
- ▶ Guide centreur noir et blanc
- ▶ **Nouveau Kit BBC pour renforcer les performances d'étanchéité à l'air**

PERFORMANCES*



Étanchéité
A*4/E*7B/N*A3



Poids max/vtl
130 KG



Essai galets
25 000 CYCLES



Acoustique
33 dB



Dim. max/vtl
L1800 X H2180



Thermique
UW=1,6W/M2.K
SW=0,49
TLW=0,65




*Performances variables selon profils et dimensions.

CONFIGURATIONS POSSIBLES






Gamme sous homologation **CSTB - AFNOR**
Décision d'homologation n° 131-12-51 du 22 septembre 2003

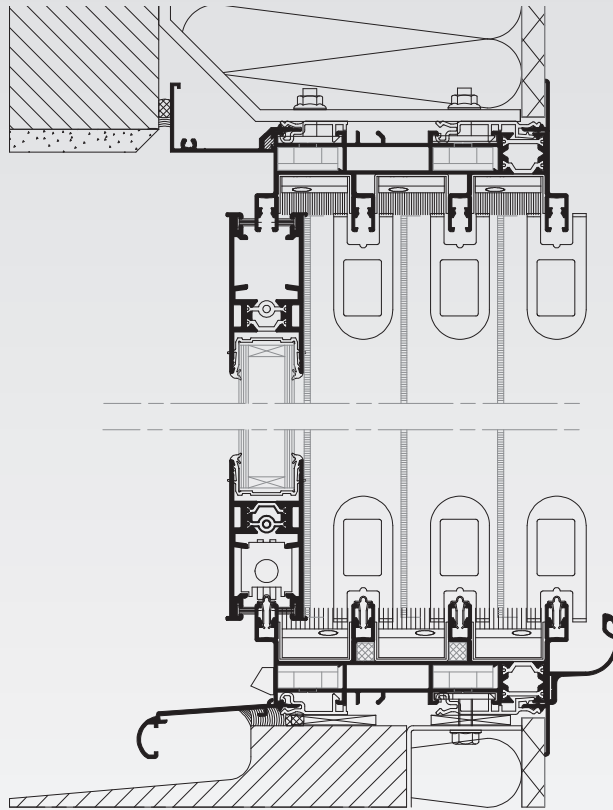

COUPE VERTICALE

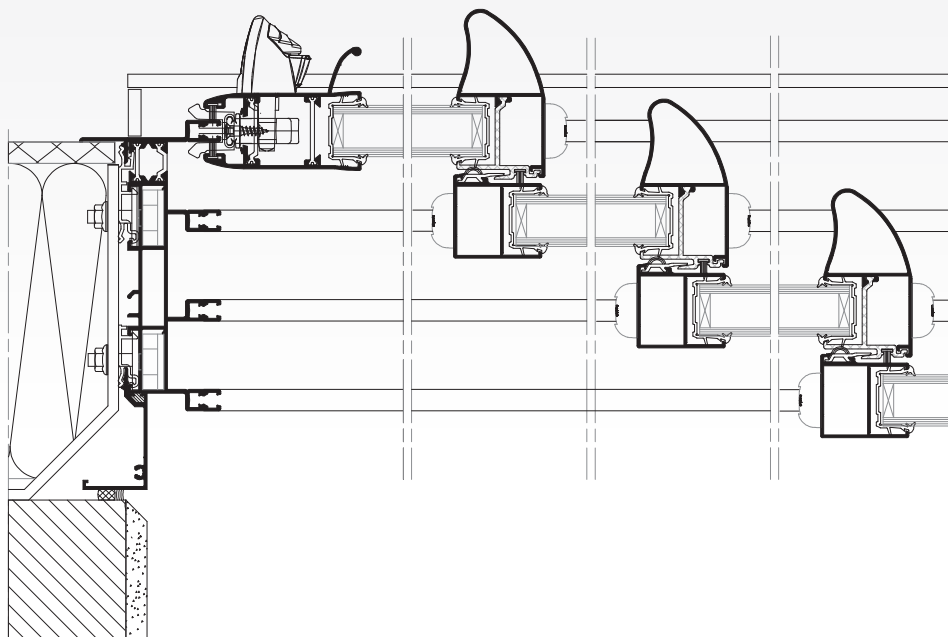

COUPE HORIZONTALE