

DORMANTS 5200 *i-process*

POSE EN NEUF

- ▶ Dormant coupe droite à rupture de pont thermique avec tapées intégrées de (100 à 160 mm), barrette polyamide de 22 mm.
- ▶ 2 dormants-seuils à bavette :
 - pour isolation de 100 et 120mm
 - pour isolation de 140 et 160 mm

POSE EN RÉNOVATION


- ▶ Dormants à coupe d'onglet, et à rupture de pont thermique :
 - Recouvrement rapporté : Talon de 52 mm, feuillure de 75 mm apportant souplesse et adaptabilité maximale
 - Recouvrement intégré de 55 ou 80 mm : autorise une rapidité de fabrication et de mise en œuvre ainsi qu'une fixation de face sur l'ancien dormant bois
- ▶ Possibilité de rapporter coulisse de volet roulant
- ▶ Dormant rénovation avec barrette polyamide de 32 mm
- ▶ Bouclier thermique haute performance énergétique

DORMANT DE 70 MM SPÉCIFIQUE


CLASSIC

- ▶ Gamme de dormants périphérique avec pieds de clippage pour la fixation de bavettes, tapées, couvre joints
- ▶ Améliore les performances thermiques (exemple pour un châssis de 1250 x 1480 mm, on passe de 1,7 W/m².K avec un dormant de 52 mm à 1,5 W/m².K avec le dormant de 70 mm)

CONFIGURATIONS POSSIBLES

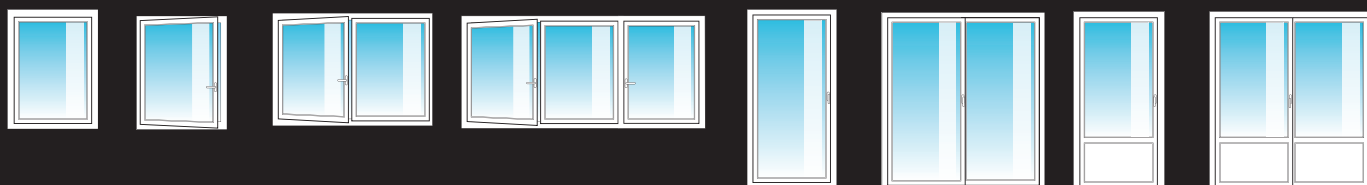

PROFILÉS DORMANT RÉNOVATION

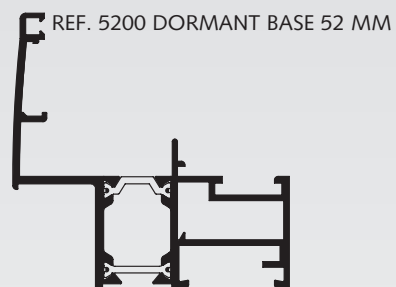

PROFILÉS DORMANT / MONTANT

