



FENÊTRE À FRAPPE 5000

FRAPPE TRADITIONNELLE À TECHNOLOGIE  Duotherm

UNE FENÊTRE À FRAPPE
PERFORMANTE,
ADAPTABLE À TOUS TYPES
D'ARCHITECTURES

La série de fenêtre à frappe 5000 Sepalumic a été pensée pour s'adapter à tous les types d'architecture (traditionnelle ou contemporaine) en apportant une réelle valeur ajoutée esthétique à vos clients. Différenciez-vous grâce à son système exclusif de pose en rénovation.



► LES + PRODUITS

- Ouvrant visible
- 2 esthétiques d'ouvrants (traditionnel ou affleurant)
- Solutions parclores variées (carrées ou moulurées)
- Double ou triple vitrage jusqu'à 36 mm
- Système rénovation avec fixation en applique sur dormant bois
- Dormant périphérique 70 mm disponible (double pied de clippage)



Menuiserie aluminium réalisée par un fabricant spécialisé

FENÊTRE À FRAPPE 5000

FRAPPE TRADITIONNELLE À TECHNOLOGIE  Duotherm

OUVRANTS

- ▶ Système rénovation avec fixation en applique sur dormant bois
- ▶ Habillage style rustique
- ▶ Paumelles à clamer standard ou renforcés
- ▶ Configurations possibles : Fixe, ouvrant à la française, oscillo-battants, soufflet, à projection, à l'italienne, basculant, à soufflet coulissant parallèle, portes-fenêtres

DORMANTS

- ▶ Dormant tubulaire périphérique coupe d'onglet, assemblage par équerre
- ▶ Dormant périphérique de 52mm et 70 mm

OPTIONS

- ▶ Système rénovation avec fixation en applique sur dormant bois
- ▶ Habillage style rustique
- ▶ Paumelles à clamer standard ou renforcés
- ▶ Joint renforcé pour amélioration des performances thermiques

VITRAGE

- ▶ Double ou triple vitrage de 6 à 36 mm avec parclose
- ▶ De 24 ou 28 mm avec ouvrant portefeuille



Menuiserie aluminium réalisée par un fabricant Sepalumic

PERFORMANCES*



Étanchéité
A*4/E*1200/V*3



Poids max/vtl
100 KG



Acoustique
40,4 dB



Dim. max/vtl
L1700 X H2400




Thermique
UW=1,5W/M2.K
SW=0,49
TLW=0,65



*Performances variables selon profils et dimensions.


CONFIGURATIONS POSSIBLES

(neuf et rénovation)
Possibilité de rapporter des tapées pour isolation de 120 à 160 mm






Gamme sous homologation **CSTB - AFNOR**
Décision d'homologation no 174-12-24 du 15 décembre 2004

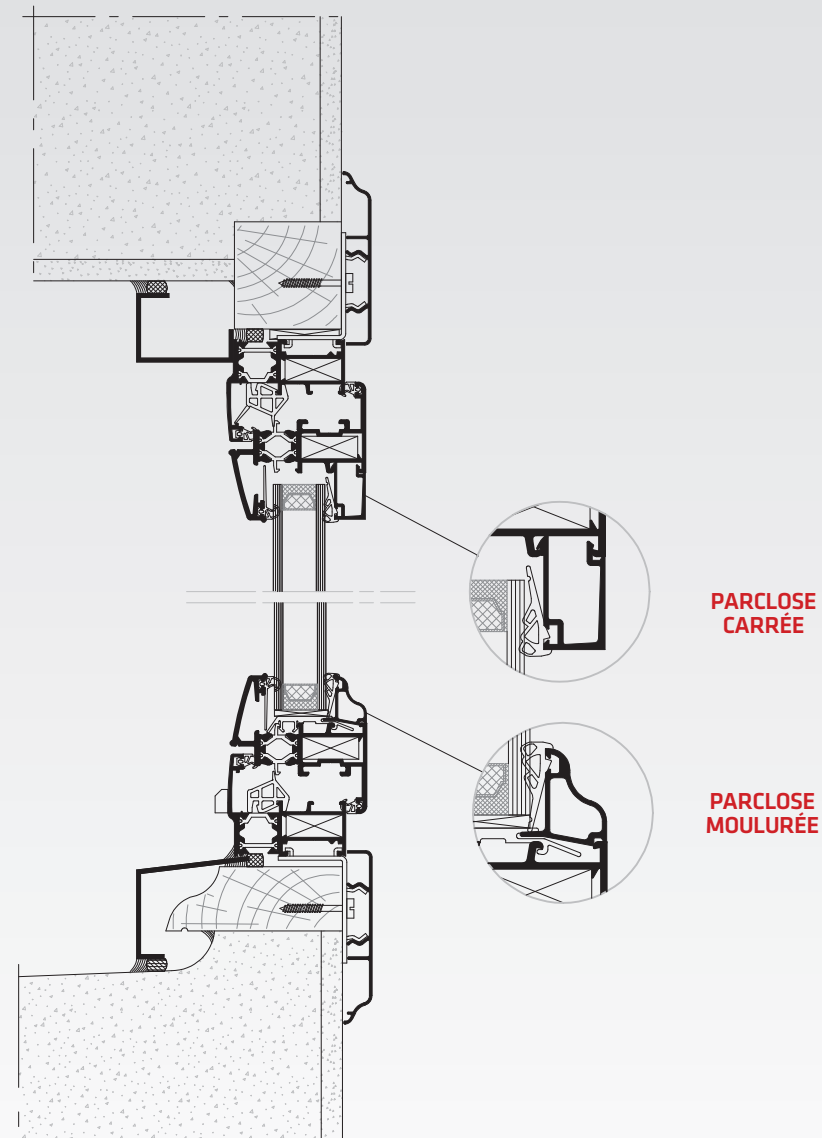

COUPE VERTICALE

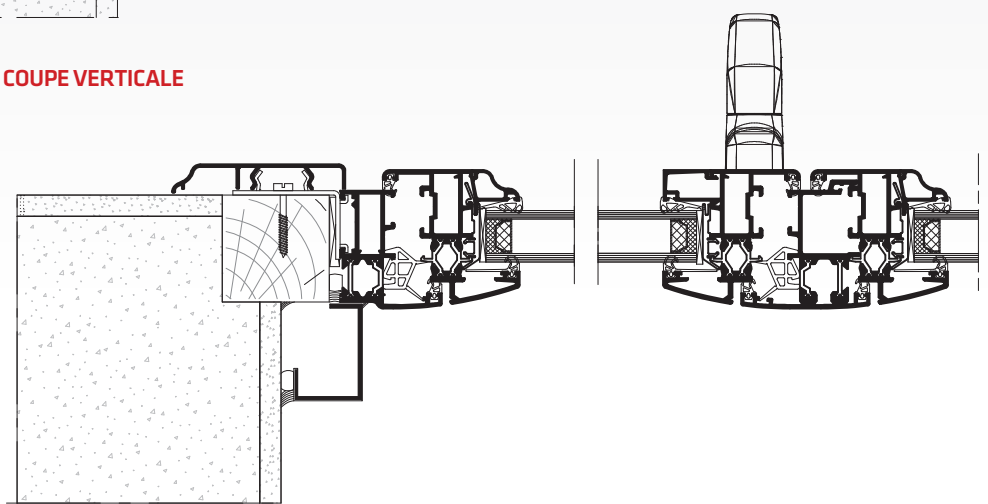

COUPE HORIZONTALE