



# COULISSANT 3100 *i-process*<sup>®</sup>

COULISSANT INDUSTRIEL  Duotherm

---

LE COULISSANT DE 24 MM  
100% CRÉDIT D'IMPÔT !

Optez pour une fabrication simplifiée : choisissez *i-process* pour vos coulissants. Adapté aussi bien pour le neuf que pour la rénovation, vous gagnez un temps précieux : brosses montées, conception limitant les usinages... tout est fait pour la performance.



## ▶ LES + PRODUITS

- ▶ Dormants adaptés à tous types de pose
- ▶ Rapidité de fabrication (usinage simplifié, brosses pré-montées)
- ▶ Dormant avec tapées et coulisses de volet roulant intégrées
- ▶ Compatible avec tous les systèmes de fermeture du marché
- ▶ 100% crédit d'impôt



# COULISSANT 3100 *i-process*

COULISSANT INDUSTRIEL  Duotherm

## OUVRANTS

- ▶ Assemblage coupe droite avec encastrement des traverses planes
- ▶ Prise de vitrage : 24 mm ou 26 mm
- ▶ Possibilité de renforts latéraux et centraux
- ▶ Nouveau renfort latéral Haute Performance
- ▶ Variante traverse renforcée pour vantaux supérieurs à 1500 mm
- ▶ Variante accrochage avec bouclier thermique standard ou renforcé

## DORMANTS

### RÉNOVATION

- ▶ Dormant à rupture de pont thermique en coupe droite base 70 mm
- ▶ Dormant tubulaire périphérique coupe d'onglet, assemblage par équerre base 52mm ou 70mm
- ▶ Dormant avec coulisses de volet roulant intégré.
- ▶ Fond de rail conforme au décret handicapé avec bouclier thermique intégré

### NEUF

- ▶ Dormant coupe droite à RPT avec couvre-joint, bavettes et Tapées intégrées (pour isolation de 100, 120, 140 et 160 mm)
- ▶ Possibilité de clipper des coulisses de volets roulants (pour isolation 100, 140, 160)
- ▶ Possibilité de dormants 3 rails en coupe droite
- ▶ Traverses hautes réduites pour passage de volets roulants



Menuiserie aluminium réalisée par un fabricant Sepalumic

## ACCESSOIRES

- ▶ Galet simple polyamide ou double, roulette polyamide ou inox, avec ou sans roulement à aiguilles
- ▶ 2 solutions de fermeture :
  - Verrou versus (1 à 3 points)
  - Crémone inox (1 à 3 points)
- ▶ De 1 à 3 points de fermetures avec option cuvette, coquille, poignée de tirage, poignée à clé ou cylindre européen et béquille

### PERFORMANCES\*



Étanchéité  
A\*3/E\*7B/N\*A3



Poids max/vtl  
130 KG



Essai galets  
25 000 CYCLES



Acoustique  
33 dB



Dim. max/vtl  
L1800 X H2180







Thermique  
UW = 1,6 W/M2.K  
SW = 0,49  
TLW = 0,65



\*Performances variables selon profils et dimensions.


Le coulisant 3100 est également disponible en configurations galandage (voir page 16) et coulifix (page 18)

### CONFIGURATIONS POSSIBLES






Gamme sous homologation **CSTB - AFNOR**  
Décision d'homologation n° 131-12-51 du 22 septembre 2003

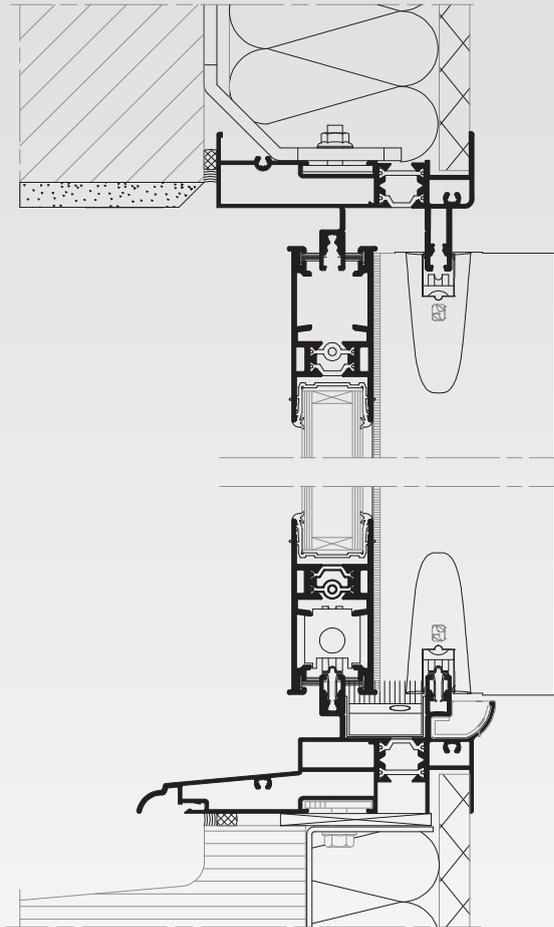

**COUPE VERTICALE**

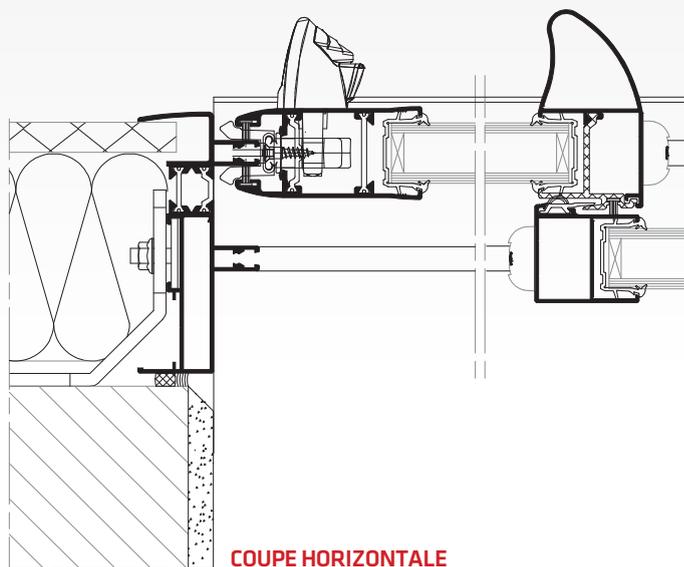

**COUPE HORIZONTALE**