



# SOLUTIONS DE COULISSANTS

**SEPALUMIC**   
INNOVATION ET DESIGN ALUMINIUM

# TABLE DES PERFORMANCES

|                                    |                       | UW/<br>W/M².K                                    | UG/<br>W/M².K | SW   | TLW  | AEV               | DB            | ESSAIS CYCLES<br>OUVERTURES/<br>FERMETURES | KG MAX /<br>VANTAIL | DIM. MAX         | VITRAGE<br>MAX |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------|------|------|-------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
|                                    |                       | Dimension des calculs :<br>L 2350 mm x H 2180 mm |               |      |      |                   |               |                                            |                     |                  |                |
| COULISSANT 50                      | COULISSANT SÉRIE 3100 | 1,6                                              | 1,1           | 0,48 | 0,65 | A*4 / E*7B / V*A4 | 33            | 25 000                                     | 130                 | L 1800<br>H 2500 | 24 mm          |
|                                    | COULIFIX SÉRIE 3100   | 1,5                                              | 1,1           | 0,52 | 0,71 | A*3 / E*6B / V*B2 | -             | 25 000                                     | 130                 | L 1800<br>H 2500 | 24 mm          |
|                                    | GALANDAGE SÉRIE 3100  | 2,0                                              | 1,1           | 0,46 | 0,61 | A*3 / E*7B / V*A3 | -             | 25 000                                     | 130                 | L 1800<br>H 2180 | 24 mm          |
| COULISSANT 70                      | COULISSANT SÉRIE 3200 | 1,6                                              | 1,1           | 0,48 | 0,65 | A*4 / E*7B / V*A3 | 36            | 15 000                                     | 200                 | L 1800<br>H 2800 | 32 mm          |
|                                    | GALANDAGE SÉRIE 3200  | 1,8                                              | 1,1           | 0,45 | 0,61 | -                 | -             | 15 000                                     | 200                 | L 1800<br>H 2800 | 32 mm          |
|                                    | COULISSANT SÉRIE 3700 | 1,5                                              | 1,1           | 0,52 | 0,64 | A*4 / E*7B / V*A3 | Test en cours | 25 000                                     | 200                 | L 1800<br>H 2800 | 32 mm          |
|                                    | GALANDAGE SÉRIE 3700  | 1,9                                              | 1,1           | 0,65 | 0,55 | A*3 / E*7B / V*C3 | Test en cours | Test en cours                              | 200                 | L 1800<br>H 2180 | 32 mm          |
| COULISSANTT<br>GRANDE<br>DIMENSION | COULISSANT SÉRIE 4300 | 1,9                                              | 1,1           | 0,45 | 0,60 | A*4 / E*5B / V*C3 | -             | 70 000                                     | 300                 | L 2500<br>H 3000 | 36 mm          |

# COULISSANT 50

LE COULISSANT UNIVERSEL  
SÉRIE 3100

## LE COULISSANT TRADITIONNEL

- ▶ Ouvrant en coupe droite avec encastrement des traverses planes
- ▶ Esthétique identique au 3200 Coulissant, traditionnelle (galbée) ou contemporaine (carrée)
- ▶ Dormant périphérique 2 rails en coupe d'onglet de base 70 mm avec double pied de clippage et double équerrage (usinage en un seul passage)
- ▶ Dormant 2, 3 ou 4 rails en coupe d'onglet de base 52 mm, pied de clippage rapporté
- ▶ Fond de rail conforme au décret handicapé avec bouclier thermique intégré
- ▶ Dormant rénovation avec fixation de face pour pose sur dormant bois existant
- ▶ Dormant monobloc coupe droite en rupture de pont thermique, avec couvre-joint, bavette et tapée intégrée
- ▶ Kit BBC avec capot latéral cache rail et opturateur de bouchon d'accroche
- ▶ Vitrage 24mm



**UW = 1,5 W/m².K\***

\*Coulissant 2 vtx - 2 rails : L 2350 x H 2180 mm  
avec Ug 1,0 W/m².K avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V



**130 KG/VANTAIL**



**L 1800 mm  
H 2500 mm**


ÉTANCHÉITÉ  
À L'AIR

**A\*4**




PMR

COUPE HORIZONTALE  
COUPE DROITE

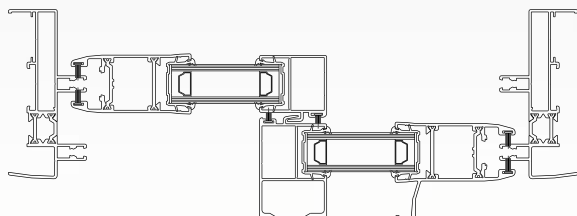

COUPE HORIZONTALE  
COUPE D'ONGLET

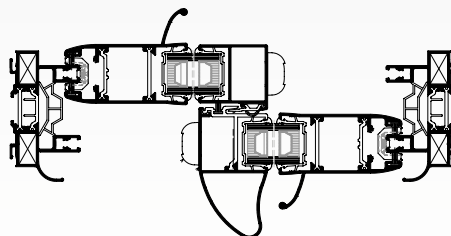

## COULIFIX, L'ALTERNATIVE AU COULISSANT TRADITIONNEL

- ▶ Ouvrant identique au coulissant 3100
- ▶ Dormant périphérique en coupe d'onglet de base 70 mm avec double pied de clippage et double équerrage (usinage en un seul passage)
- ▶ Dormant périphérique coupe d'onglet de base 52 mm spécial véranda
- ▶ Option : intégration possible d'un ouvrant de la série 5000, dans la partie fixe sur le dormant 52 mm
- ▶ Vitrage 24mm



**UW = 1,4 W/m².K\***

\*Coulifix 1 vtl - 1 rail : L 2350 x H 2180 mm avec Ug 1,0 W/m².K avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V




**130 KG/VANTAIL**



**L 1800 mm  
H 2500 mm**

COUPE HORIZONTALE

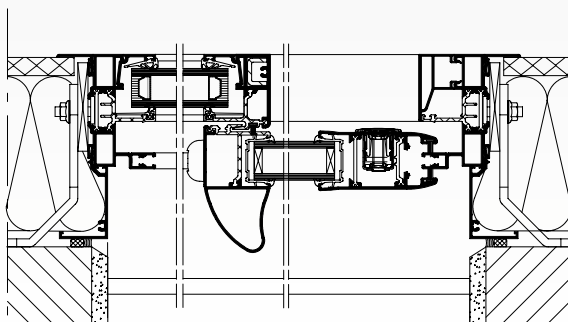

## GALANDAGE 100% D'OUVERTURE

- ▶ Ouvrant identique au coulissant 3100
- ▶ Dormant 1 et 2 rails périphérique en coupe d'onglet (traverse haute réduite pour le passage de volet roulant)
- ▶ Profilé d'accroche mural en coupe droite
- ▶ Profilé de finition d'habillage arrondie ou carrée clippé en façade
- ▶ Rapidité de fabrication et pose directe (sans précadre)
- ▶ Vitrage 24mm



**UW = 1,9 W/m².K\***

\*Galandage 2 vtx - 1 rail : L 2350 x H 2180 mm avec Ug 1,0 W/m².K avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V




**130 KG/VANTAIL**




**L 1800 mm  
H 2180 mm**

COUPE HORIZONTALE

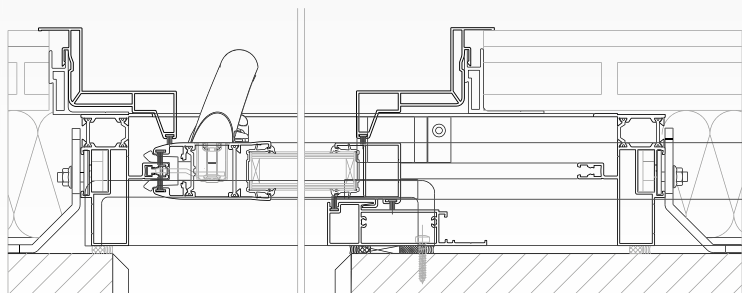

# COULISSANT 70

## SÉRIE 3200

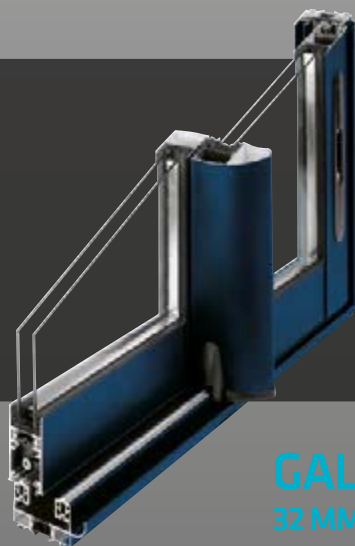

ÉTANCHÉITÉ  
À L'AIR

A\*4

### LE COULISSANT TRADITIONNEL 32 MM

- ▶ Esthétique identique au couissant 3100 : visuel traditionnel (galbé) ou contemporain (carré)
- ▶ Ouvrant en coupe droite avec encastrément des traverses planes prédrainées
- ▶ Dormant périphérique 2 rails en coupe d'onglet de base 52 mm, spécial véranda
- ▶ Dormant périphérique 2 ou 3 rails en coupe d'onglet de base 70 mm avec double pied de clippage et double équerrage (usinage en un seul passage)
- ▶ Dormant rénovation avec pose de face sur dormant bois existant, avec pied de clippage extérieur
- ▶ Dormant monobloc (couvre-joints, tapées et bavettes intégrés) assemblé en coupe droite pour isolation de 100 à 200 mm
- ▶ Kit BBC disponible avec capot latéral cache rail et obturateur de bouchons d'accroche
- ▶ Vitrage 28 à 32mm



$UW = 1,3 \text{ W/m}^2.K^*$

\*Coulissant 2 vtx - 2 rails : L 2350 x H 2180 mm avec Ug 0,8 W/m<sup>2</sup>.K avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V



200 KG/VANTAIL



L 1800 mm  
H 2800 mm



$UW = 1,5 \text{ W/m}^2.K^*$

\*Galandage 2 vtx - 1 rail : L 2350 x H 2180 mm avec Ug 0,8 W/m<sup>2</sup>.K avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V




200 KG/VANTAIL




L 1800 mm  
H 2800 mm

COUPE HORIZONTALE

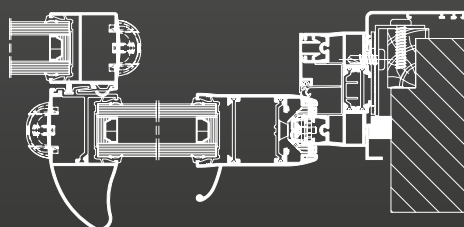

COUPE HORIZONTALE

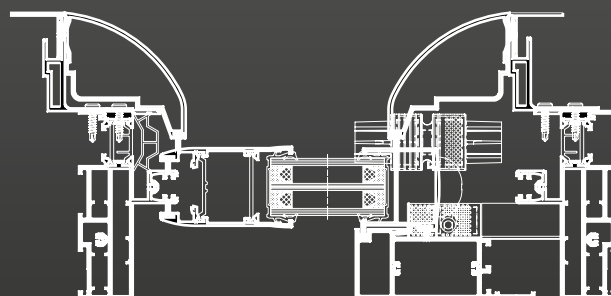



# COULISSANT 70

L'AVENIR DU COULISSANT  
SÉRIE 3700



## COULISSANT 70 MM

- ▶ Dormant coupe droite et coupe d'onglet
- ▶ Deux ouvrants pour prise de vitrage : 24 mm ou 28-32 mm
- ▶ Bouclier thermique prédrainé pour facilité d'installation
- ▶ Simplicité et rapidité de fabrication (traverse d'ouvrant prédrainé, gâche, crémone, galets à montage rapide...)
- ▶ Esthétique carrée ou galbée des ouvrants
- ▶ Montants d'accrochages avec rupture de pont thermique
- ▶ Ouvrants renforcés pour grande dimension
- ▶ Compatibilité avec les produits gamme 70 (tapées, bavettes tubulaires et couvre-joints) et profils de liaison de véranda
- ▶ Finition haut de gamme (bouchons, capôt cache rail)



**UW = 1,1 W/m².K\***

\*Couissant 2 vtx - 2 rails : L 2350 x H 2180 mm avec Ug 0,6 W/m².K avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V



**200 KG/VANTAIL**



**L 1800 mm  
H 2800 mm**

## GALANDAGE 70 MM

- ▶ Dormant 1 et 2 rails périphérique en coupe d'onglet
- ▶ Ouvrant identique au couissant 3700
- ▶ Deux ouvrants pour prise de vitrage : 24 ou 28-32 mm
- ▶ Bouclier thermique prédrainé pour facilité d'installation
- ▶ Compatibilité avec les produits gamme 70 (tapées, bavettes tubulaires et couvre-joints)



**UW = 1,5 W/m².K\***

\*Galandage 2 vtx - 2 rails : L 2350 x H 2180 mm avec Ug 0,6 W/m².K avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V



**200 KG/VANTAIL**




**L 1800 mm  
H 2800 mm**


ÉTANCHÉITÉ  
À L'AIR

**A\*4**


COUPE HORIZONTALE  
COUPE D'ONGLET

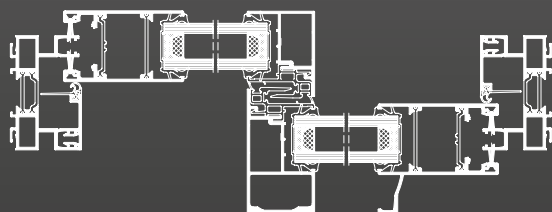

COUPE HORIZONTALE  
COUPE DROITE

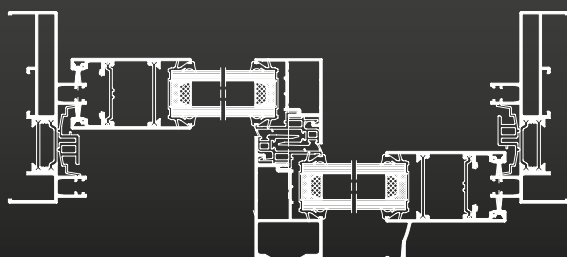

COUPE HORIZONTALE

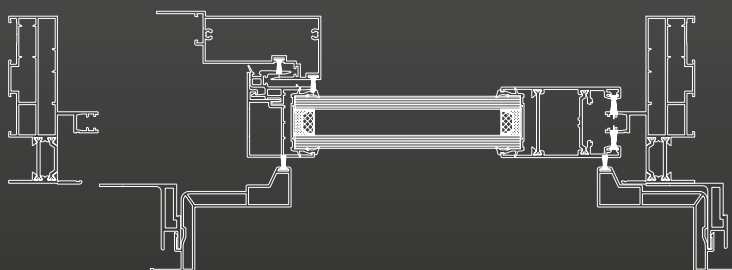

# COULISSANT GRANDES DIMENSIONS

LE COULISSANT A LEVAGE  
SÉRIE 4300

ÉTANCHÉITÉ  
À L'AIR

A\*4

- ▶ Grandes dimensions, L 5000 mm et H 3000 mm en 2 vantaux
- ▶ Ouvrants en coupe d'onglet à parclose
- ▶ 2, 3 ou 4 vantaux sur deux rails
- ▶ Dormants coupe droite avec montants plats symétriques
- ▶ Remplissage jusqu'à 36 mm
- ▶ Système de galet à relevage (300 kg)
- ▶ Seuil PMR



**UW = 1,6 W/m².K\***

\*Coulissant 2 vtx - 2 rails : L 2350 x H 2180 mm  
avec Ug 0,6 W/m².K avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V



**300 KG/VANTAIL**




**L 5000 mm  
H 3000 mm**




PMR



COUPE VERTICALE

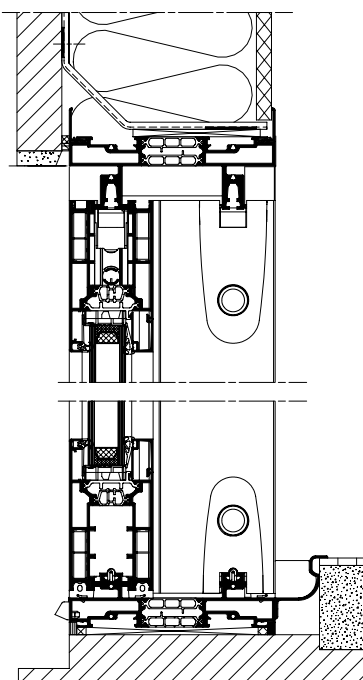

COUPE HORIZONTALE

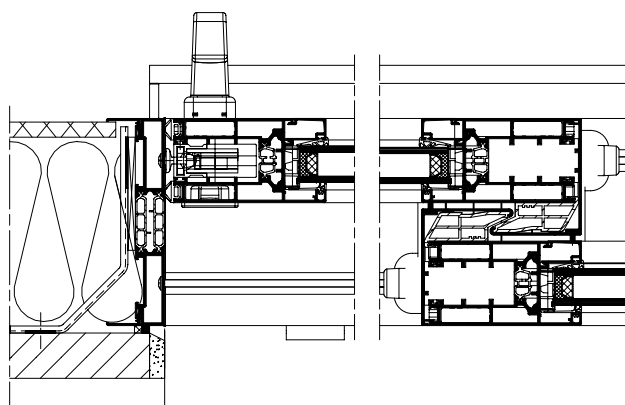

# SYNOPTIQUE SOLUTIONS DE COULISSANTS

## COULISSANT 50 SÉRIE 3100

## COULISSANT 70 SÉRIE 3200

## COULISSANT 70 SÉRIE 3700

## COULISSANT GRANDE DIM. SÉRIE 4300

COULISSANT

COULISSANT

GALANDAGE

COULISSANT

GALANDAGE

COULISSANT

GALANDAGE

COULISSANT  
À LEVAGE

### DORMANT

DORMANT PÉRIPHÉRIQUE SIMPLE

•

•

•

•

•

•

•

DORMANT PÉRIPHÉRIQUE SPÉCIAL  
RÉNOVATION

•

•

•

DORMANT COUPE DROITE (NEUF)

•

•

•

•  
(et réno)

### TYPE D'OUVRANT

COUPE D'ONGLET

•

COUPE DROITE

•

•

•

•

•

•

### CONFIGURATION

NOMBRE DE RAILS

2, 3 et 4

1

1 et 2

2 et 3

1 et 2

2 et 3

1 et 2

2

SYSTÈME DE VERROUILLAGE  
(NOMBRE DE POINTS)

1, 2 et 3  
+ clés

1, 2 et 3  
+ clés

1, 2 et 3  
+ clés

1, 2 et 3  
+ clés

1, 2, 3  
et 4  
+ clés

1, 2, 3  
et 4  
+ clés

2 et 3  
+ clés

SYSTÈME À LEVAGE

•

### TAILLE DORMANT

52 MM

•

•  
(véranda)

•

•  
(véranda)

70 MM

•

•

•

•

•

•

137,5 MM

•

### OPTIONS

VERRE SPÉCIFIQUE  
(THERMIQUE + PHONIQUE/SÉCURITÉ)

•

•

•

•

•

•

•

•

BOUCLIER THERMIQUE  
(ISOLATION RENFORCÉE)

•

•

•

•

CAPOT LATÉRAL (CACHE RAIL)

•

•

•

•

•

•

•

MOTORISATION

•

### DESTINATION

HABITAT INDIVIDUEL

★★★

★★★

★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

HABITAT COLLECTIF

★★

★★★

★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★

VÉRANDA

★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★

TRÈS GRANDES OUVERTURES

★

★

★★

★★

★★★

★★★

★★★

★★★★

Notre gamme de coulisants est conforme au décret sur l'accessibilité des handicapés.

Si vous désirez en savoir plus sur les solutions de coulisant Sepalumic, consultez [www.sepalumic.com](http://www.sepalumic.com) ou contactez-nous : [info06@sepalumic.com](mailto:info06@sepalumic.com)

**SEPALUMIC**  
INNOVATION ET DESIGN ALUMINIUM