

SOLUTIONS DE PORTES

SEPALUMIC 
INNOVATION ET DESIGN ALUMINIUM

www.sepalumic.com

TABLE DES PERFORMANCES

		UD	AEV	KG MAX/VTL	DIM. MAX	ÉPAISSEUR REMPLISSAGE MAX	ESSAI DE CYCLES	SECTION VISIBLE DORMANT INT/EXT	SECTION OUVRANT VISIBLE	NCEUD CENTRAL
	PORTE LOURDE GAMME FROIDE SÉRIE 450	Gamme froide	A*4/E*9A/V*C4	105 Kg	L1250 - H2400	24 mm	-	33.5 / 55.5	86	181 mm
PORTE 50	PORTE D'ENTRÉE 50 GAMME FROIDE SÉRIE 4500	Gamme froide	A*3/E*9A/V*C3	138 Kg	L1250 - H2400	24 mm	1 million*	55 / 78.6	95.6 / 72	177 mm
	PORTE GRAND TRAFIC SÉRIE 4500 GT	Gamme froide	-	184 Kg	L1500 - H3000	36 mm	2 millions	55 / 78.6	95.6 / 72	177 mm
	PORTE LOURDE SÉRIE 4500 TH	Ud 1.3 W/m ² .K (avec panneau Up 0.63 W/m ² .K)	A*3/E*9A/V*C3	138 Kg	L1250 - H2400	36 mm 47 mm**	-	55 / 78.6 43.8 / 67.4	95.6 / 72	177 mm
	PORTE LÉGÈRE 50 SÉRIE 5000	Ud 1.3 W/m ² .K (avec panneau Up 0.63 W/m ² .K)	A*3/E*7B/V*B3	110 Kg	L1075 - H2150	36 mm 47 mm**	-	21.5 / 47.5	94.6 / 72	198 mm
	PORTE LÉGÈRE INDUSTRIELLE SÉRIE 5200 CLASSIC	Ud 1.4 W/m ² .K (avec panneau Up 0.5 W/m ² .K)	A*4/E*1050/V*C3	110 Kg	L1200 - H2400	24 à 48 mm	-	44 / 30 62 / 73,5	69 / 97	178 mm
	PORTE LÉGÈRE INDUSTRIELLE SÉRIE 5200 ADVANCE	Ud 1.3 W/m ² .K (avec panneau Up 0.63 W/m ² .K)	-	60 Kg (avec fiches) 80 Kg (avec paumelles)	L1300 - H2600	28 mm 47 mm**	-	43.25 / 43.75	105 / 70,5	182 mm
	PORTE LÉGÈRE INDUSTRIELLE SÉRIE 5200 SOLOBLOC	Ud 1.0 W/m ² .K en neuf et 0,8 W/m ² .K en rénovation (avec panneau Up 0,4 W/m ² .K)	A*4/E*7B/V*C3	100 Kg	L1100 - H2250	68 mm	-	24.5 / 43.753	porte pleine	-
PORTE 70	PORTE PLANE 70 SÉRIE 4700	Ud 1.1 W/m ² .K (avec panneau Up 0.5 W/m ² .K)	A*4/E*7B/V*C3	138 Kg	L1250 - H2500	44 mm 52 mm**	200 000	79 / 52	100 / 73	182 mm
	PORTE REPLIABLE 70 SÉRIE 4700	Ud 1.1 W/m ² .K (avec panneau Up 0.5 W/m ² .K)	A*4	90 Kg	L1000 - H2500	52 mm	-	28 / 49	85 / 64	182 mm
	PORTE FENÊTRE 70 SÉRIE 5700	Ud 1.1 W/m ² .K (avec panneau Up 0.5 W/m ² .K)	A*4/E*8A/V*C3	110 Kg	L1200 - H2400	52 mm	-	21 / 78	98 / 71	178 mm
	PORTE D'ENTRÉE MONOBLOC 70 SÉRIE 5700	Ud 0.7 W/m ² .K (avec panneau Up 0.36 W/m ² .K)	A*4/ E*1200AV*C3	110 Kg	L1166 - H2426	80 mm	-	30 / 57,6	-	62 mm

L'ensemble des solutions de portes intègre des seuils conforme au DTU 36.5 PMR


* Nombre de cycles (Classe 8 - Grand Trafic) Rapport Cetim C-CET041822 ** Pour les panneaux

PORTE LOURDE GAMME FROIDE

SÉRIE 450

PORTE D'ENTRÉE 50 GAMME FROIDE


SÉRIE 4500

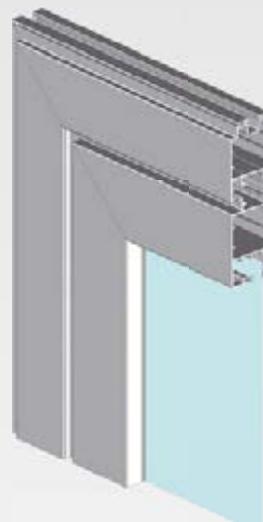


- ▶ Tous types de portes sans RPT : simple action, double action et repliable suspendue
- ▶ Porte 1 ou 2 vantaux sur paumelles ou pivots
- ▶ Ouvertures sur l'intérieur ou l'extérieur
- ▶ Paumelles à clamer
- ▶ Ouvrant à parcloses ou portefeuille
- ▶ Vitrage de 7 à 24 mm avec parcloses carrées
- ▶ Possibilité de serrure 1 et 3 points, barre anti-panique

- ▶ Porte plane simple ou double action sans rupture de pont thermique
- ▶ Porte 1 et 2 vantaux sur paumelles ou pivots
- ▶ Ouvertures sur l'intérieur ou l'extérieur
- ▶ Paumelle à clamer réglable à 2 ou 3 lames, axe inox de forte section et anti-effraction
- ▶ Alignement dormant ouvrant, pour faciliter la pose d'accessoires en applique
- ▶ Vitrage jusqu'à 36 mm et prise de panneaux jusqu'à 47 mm


OUVRANT À PARCLOSES

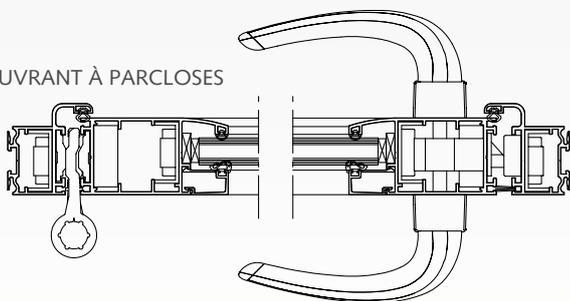

OUVRANT PORTEFEUILLE

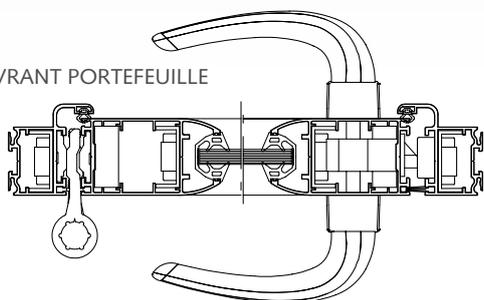

4500 SANS RUPTURE DE
PONT THERMIQUE

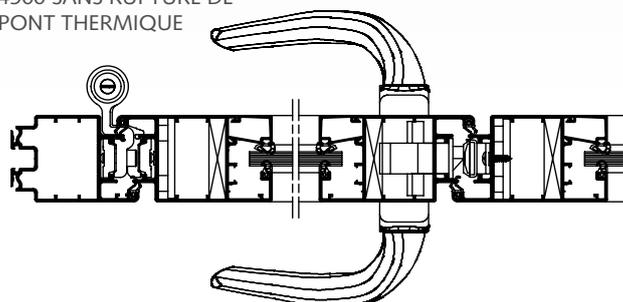



PORTE GRAND TRAFIC

SÉRIE 4500 GT



PORTE D'ENTRÉE 50 AVEC RPTH

SÉRIE 4500 TH

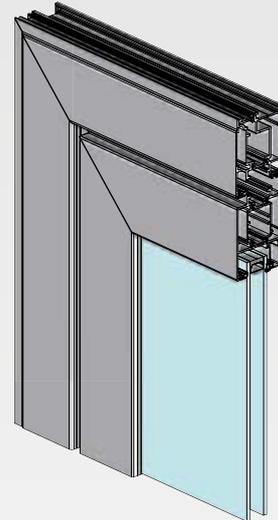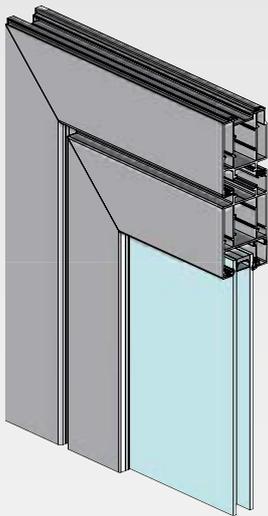

- ▶ Porte plane simple ou double action spéciale grandes dimensions ou grand trafic
- ▶ Porte 1 et 2 vantaux sur paumelles ou pivots
- ▶ Ouvertures sur l'intérieur ou l'extérieur
- ▶ Paumelles en applique grande résistance
 - Poids maximum par vantail 160 kg
 - Réglage 3 axes porte fermée
- ▶ Profils dormants et ouvrants renforcés à 3 chambres
- ▶ Vitrage jusqu'à 36 mm
- ▶ Porte 4500 Grand Trafic usage intensif certifiée 2 000 000 de cycles


- ▶ Porte plane simple ou double action avec rupture de pont thermique
- ▶ Porte 1 et 2 vantaux sur paumelles ou pivots
- ▶ Ouvrants sur l'intérieur ou l'extérieur
- ▶ Paumelle à clamer réglable à 2 ou 3 lames, axe inox de forte section et anti-effraction et paumelle en applique
- ▶ Alignement dormant ouvrant, pour faciliter la pose d'accessoires en applique
- ▶ Vitrage jusqu'à 36 mm et prise de panneaux jusqu'à 47 mm
- ▶ Porte 4500TH usage intensif certifiée 1 000 000 de cycles




Ud = 1,3 W/m².K

(avec panneau Up ≤ 0,63 W/m².K)

4500 GRAND TRAFIC

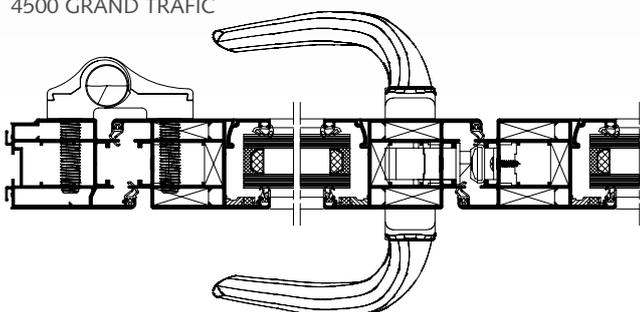

4500TH

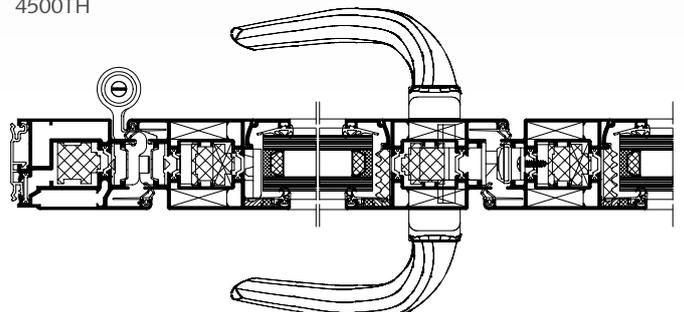



PORTE LÉGÈRE INDUSTRIELLE

SÉRIE 5200

Le  : Dormant commun sur toute la série 5200
 : Seuil PMR disponible sur toute la série 5200

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

A*4

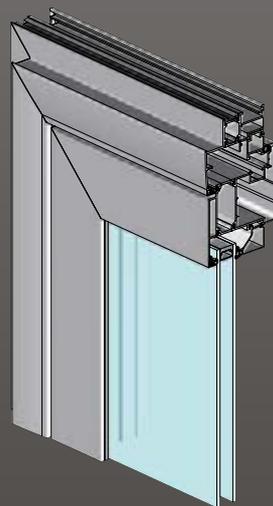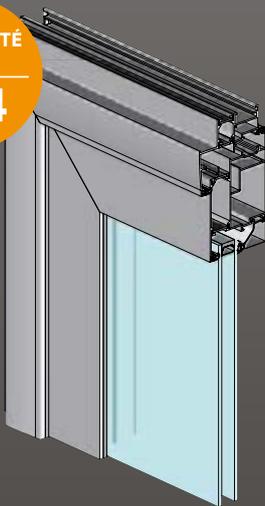

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

A*4



CLASSIC

- ▶ Systèmes d'accessoires classiques à gorge Européenne
- ▶ Porte légère simple action avec RPT
- ▶ Porte 1 et 2 vantaux sur paumelles à clamer
- ▶ Ouverture sur l'intérieur
- ▶ Solutions de dormants pose en neuf (tapées intégrées), et en rénovation sur dormant bois

ADVANCE

- ▶ Systèmes d'accessoires PVC (gorge de 16 mm)
- ▶ Porte légère simple action avec RPT
- ▶ Porte 1 et 2 vantaux sur paumelles à clamer ou paumelle à ficher
- ▶ Ouverture sur l'intérieur
- ▶ Solutions de dormants pose en neuf (tapées intégrées), et en rénovation sur dormant bois

SOLOBLOC

- ▶ Porte d'entrée sans cadre ouvrant
- ▶ Intégration de panneaux ISOSTA (plus d'une centaine au choix)
- ▶ Porte 1 vantail sur paumelle à visser de face
- ▶ Ouverture sur l'intérieur
- ▶ Brevet spécifique anti effet bilame



Ud = 1,4 W/m².K

(avec panneau Up ≤ 0,63 W/m².K)



Ud = 1,3 W/m².K

(avec panneau Up ≤ 0,5 W/m².K)



Ud = 1,0 W/m².K


EN NEUF

Ud = 0,8 W/m².K


EN RÉNOVATION

(avec panneau Up ≤ 0,5 W/m².K)


5200 CLASSIC

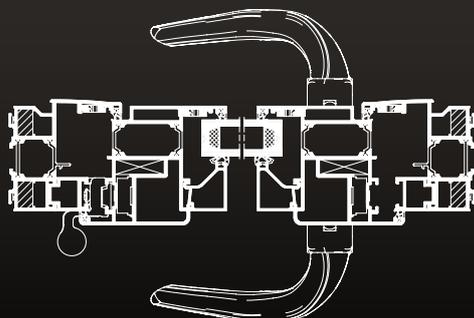

5200 ADVANCE

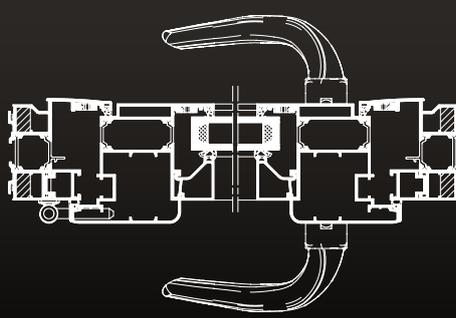

5200 SOLOBLOC

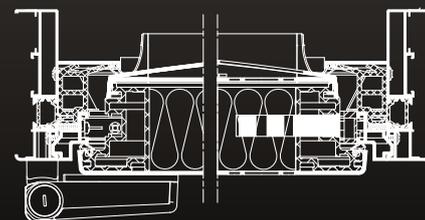


LA PORTE LÉGÈRE 50

SÉRIE 5000



PORTE FENÊTRE 70 & PORTE D'ENTRÉE MONOBLOC 70

SÉRIE 5700

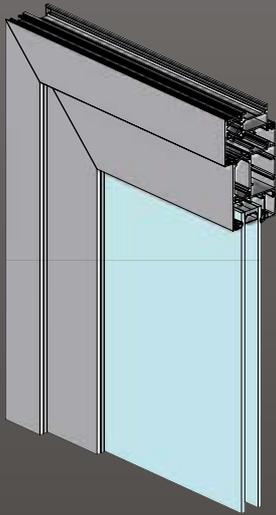

NOUVEAU
70 MM

GAMME
70
MM



PMR

- ▶ Système d'accessoires classiques à gorge Européenne
- ▶ Porte légère simple action avec RPT, compatible avec la série Frappe 5000
- ▶ Porte 1 et 2 vantaux sur paumelles à clamer renforcées
- ▶ Ouvertures sur l'intérieur ou l'extérieur
- ▶ Système de pose en rénovation sur dormant bois
- ▶ Vitrage jusqu'à 36 mm et prise de panneaux jusqu'à 47 mm
- ▶ Serrure de 1 à 3 points à relevage

- ▶ Systèmes d'accessoires classiques à gorge Européenne
- ▶ Porte légère simple action avec RPT
- ▶ Porte 1 et 2 vantaux sur paumelles à clamer
- ▶ Ouverture sur l'intérieur
- ▶ Solutions de dormants pose en neuf (tapées intégrées), et en rénovation sur dormant bois
- ▶ Ouvrant visible utilisable avec les dormants de la série 5200
- ▶ Option panneau monobloc



Ud = 1,3 W/m².K


(avec panneau Up ≤ 0,63 W/m².K)




Ud = 1,1 W/m².K

(avec panneau Up ≤ 0,5 W/m².K)


5000

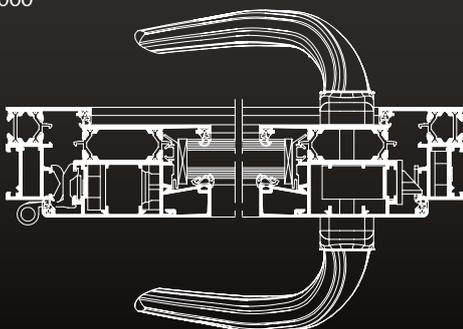

PORTE MONOBLOC 70

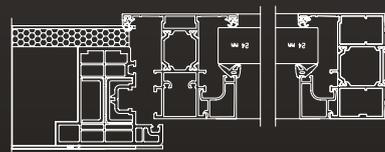

PORTE FENÊTRE 70

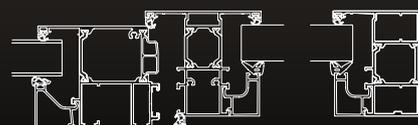

PORTE PLANE 70

SÉRIE 4700

NOUVEAU
70 MM

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR


A*4



GAMME
70
MM



PMR

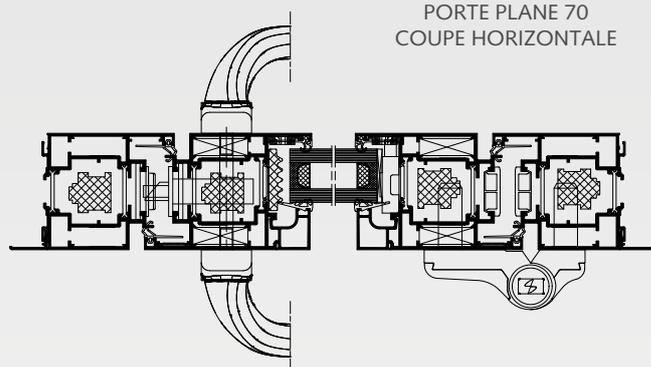

PORTE PLANE 70
COUPE HORIZONTALE

- ▶ Porte plane simple action avec rupture de pont thermique
- ▶ Ouvrant intérieur ou extérieur, 1 ou 2 vantaux
- ▶ Paumelle à clamer ou en applique
- ▶ Serrure à relevage ou à engrenage 1,3 et 5 points (Option: point supplémentaire et pêne journalier) disponible sur gâche filante ou indépendantes
- ▶ Barrette ajourée permettant la ventilation de la feuillure
- ▶ Double ou triple vitrage jusqu'à 44 mm (remplissage 52 mm avec panneaux)
- ▶ Dormant périphérique coupe d'onglet de base 70 mm avec double pieds de clippage intégré
- ▶ Joints de finitions sur dormant et ouvrant



Ud = 1,1 W/m².K

(avec panneau Up 0,5 W/m².K)



PORTE REPLIABLE 70

SÉRIE 4700

NOUVEAU
70 MM

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

A*4


GAMME
70
MM

- ▶ Porte repliable à système auto-portant (intégration possible dans la véranda 70)
- ▶ Ouverture intérieure et extérieure
- ▶ Barrette ajourée permettant la ventilation de la feuillure
- ▶ Double ou triple vitrage jusqu'à 44 mm (remplissage 52 mm avec panneaux)
- ▶ Compatible avec toute la gamme 70 mm
- ▶ Intégration possible dans la véranda



Ud = 1,1 W/m².K

(avec panneau Up 0,5 W/m².K)

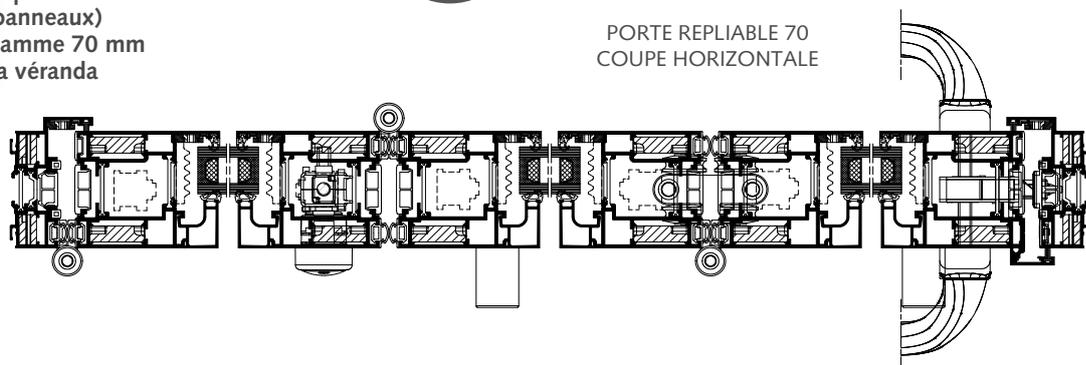

PORTE REPLIABLE 70
COUPE HORIZONTALE

SYNOPTIQUE

SOLUTIONS DE PORTES

	PORTE LOURDE 450	PORTE D'ENTRÉE 50 4500	PORTE GRAND TRAFIC 4500GT	PORTE LOURDE 4500	PORTE 50				PORTE 70			
					PORTE LÉGÈRE 50 5000	CLASSIC 5200	ADVANCE 5200	SOLO BLOC 5200	PORTE PLANE 70	PORTE REPLIABLE 70	PORTE FENÊTRE 70	MONO BLOC 70

TYPE DE PORTE

PORTE LÉGÈRE					●	●	●						
PORTE FENÊTRE					●	●	●				●		
PORTE D'ENTRÉE	●	●	●	●					●	●	●		●

TYPE D'OUVERTURE

SIMPLE ACTION	INTÉRIEUR	1 vantail	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		2 vantaux	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	EXTÉRIEUR	1 vantail	●	●	●	●	●				●		
		2 vantaux	●	●	●	●	●				●		
DOUBLE ACTION		1 vantail	●	●	●	●							
		2 vantaux	●	●	●	●							
REPLIABLE		Suspendue									Auto portante		
USAGE INTENSIF ET GRANDES DIMENSIONS				●	●					●			

OPTIONS

FERME PORTE	●	●	●	●						●			
DORMANT LARGE POUR OPTIONS ACCESSOIRES EN APPLIQUE		●	●	●						●			●
ANTI PINCE-DOIGTS	●	●	●	●									
ANTI-PANIQUE	●	●	●	●						●			

TYPE DE FERMETURE

PÊNE JOURNALIER										●	●		●
GÂCHE ÉLECTRIQUE	●	●	●	●									●
SERRURE ELECTROMECHANIQUE										●			●
5 POINTS RELEVAGE / ENGRENAGE										●	●	●	●

TYPE D'ORGANE DE ROTATION

PAUMELLE	À CLAMER	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●
	EN APPLIQUE			●	●					●		●	●
	À FICHER								●	●			●
PIVOT		●	●	●	●								

DESTINATION

PORTES D'ENTRÉE PRINCIPALE D'HABITATION INDIVIDUELLE				★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★			★★★	★★★★
PORTES SECONDAIRES					★★★★	★★★★	★★★★					★★★★	
PORTES COMMERCE, RESTAURANTS, PETIT COLLECTIF ET TERTIAIRE	★★★★	★★★★	★★★	★★★★						★★★★	★★★★		
PORTES D'ENTRÉE GRAND TRAFIC (CENTRES COMMERCIAUX, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES...)			★★★★	★★★						★★★★			