



SOLUTIONS
DE FENÊTRES
À FRAPPE

SEPALUMIC
INNOVATION ET DESIGN ALUMINIUM


www.sepalumic.com

TABLE DES PERFORMANCES

		UW	UG	SW	TLW	AEV	DB (RATR)	ESSAIS CYCLES OUVERTURES/ FERMETURES	KG MAX / VANTAIL	DIM. MAX / VANTAIL EN OB1	VITRAGE MAX	SECTION VISIBLE DORMANT INT/EXT	SECTION MONTANT CENTRAL OF2 VTX INT/EXT
		OF1 L 1250 x H 1480 mm avec Ug =1,1 et avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V											
FENÊTRE 50	FENÊTRE À OUVRANT VISIBLE 50 SÉRIE 5000	1,6	1,1	0,45	0,60	A*4 / E*1200 / V*C3	40,4dB	-	130	L 1700 H 2600	36 mm	25/70	132/132 opt ouvrant étroit: 110/111
	FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ 50 SÉRIE 5200 CLASSIC	1,4	1,1	0,48	0,65	A*3 / E*1200 / V*C3	38dB	10000 (5000 en OF 5000 en OB)	130	L 1700 H 2600	32 mm	30/49	88/75,2
	FENÊTRE À OUVRANT VISIBLE 50 SÉRIE 5200 CLASSIC 44	1,5	1,1	0,45	0,61	A*4 / E*900 / V*C4	-	-	130	L 1700 H 2600	44 mm	30/63	114,8
	FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ 50 SÉRIE 5200 ADVANCE	1,4	1,1	0,48	0,65	A*4 / E*1200 / V*C4	38dB	10000 (5000 en OF 5000 en OB)	110	L 1700 H 2400	32 mm	30/49	87,4/75,2
	FENÊTRE À OUVRANT VISIBLE 50 SÉRIE 5200 ADVANCE 44	1,5	1,1	0,45	0,60	A*4 / E*9A / V*C4	-	-	110	L 1700 H 2400	44 mm	30/63	114
	FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ INDUSTRIEL SÉRIE 5200 ÉVOLUTION	1,4	1,1	0,48	0,65	A*4 / E*900 / V*C4	37dB	10000 (5000 en OF 5000 en OB)	110	L 1700 H 2400	32 mm	30/44	79,5/69,2
	FENÊTRE ÉVOLUTION'AIR SÉRIE 5200 ÉVOLUTION'AIR	1,5	1,1	0,43	0,57	A*4 / E*900 / V*C3	41dB 1380/1415 Stadip silence 44-2 (4) 44-2+Stadip silence 44-2	10000 (5000 en OF 5000 en OB)	120	L 1500 H 2400	24+8 mm	30/44	98/69,2
FENÊTRE 70	FENÊTRE A OUVRANT VISIBLE 70 SÉRIE 5700	1,5	1,1	0,48	0,61	A*4 / E*750 / V*C3	En cours d'évaluation	-	130	L 1700 H 2600	44 mm	27/85	130

FENÊTRE A OUVRANT VISIBLE 50

SÉRIE 5000

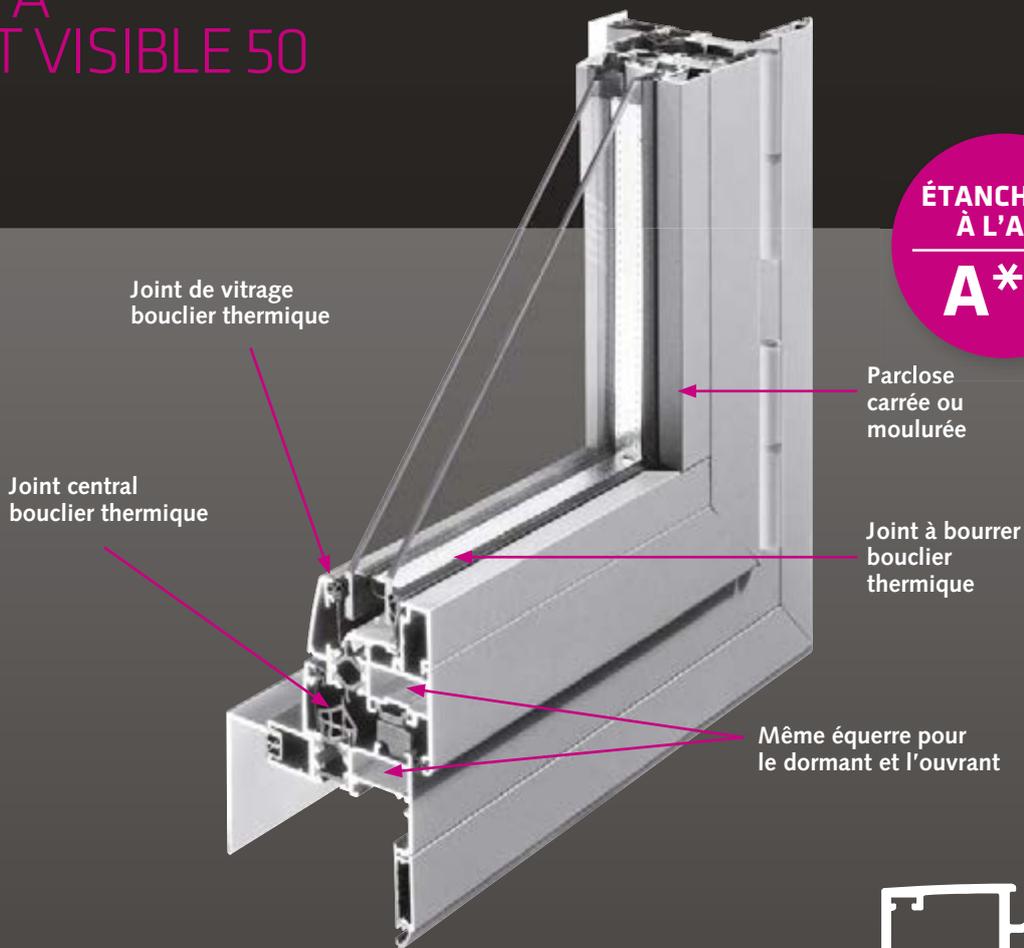


ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

A*4

- ▶ Ouvrant visible avec 2 esthétiques possibles (traditionnel/galbé ou contemporain/carré)
- ▶ Simple, double ou triple vitrage jusqu'à 36 mm
- ▶ Système rénovation avec fixation en applique sur dormant bois
- ▶ Dormant périphérique en coupe d'onglet 70 mm (double pied de clippage intégré)
- ▶ Dormant périphérique 52 mm (avec pied de clippage rapporté)
- ▶ Accessoires classiques à gorge Européenne

Nouveau dormant 70 mm pour la série 5000 Duotherm



Le  : Mêmes accessoires que la série 5200 Classic, 5200 Classic 44 et 5700





UW = 1,3 W/M².K*

*OF1 L 1250 x H 1480 mm avec Ug_v= 0,6 W/(m².K) avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V

POSE EN NEUF

POSE EN RÉNOVATION

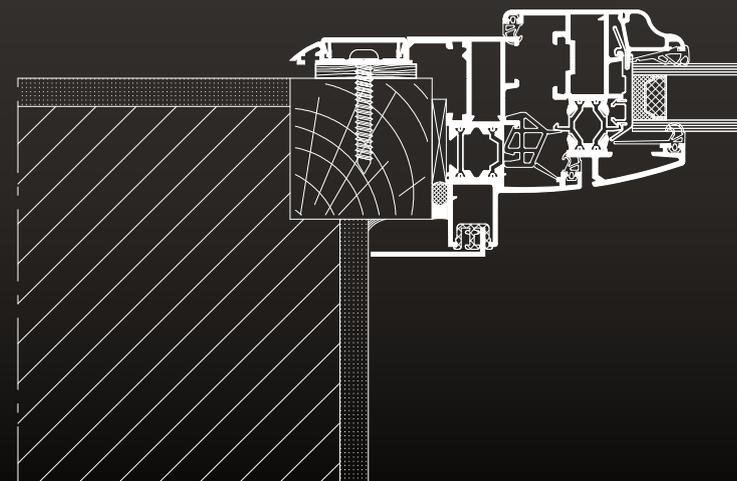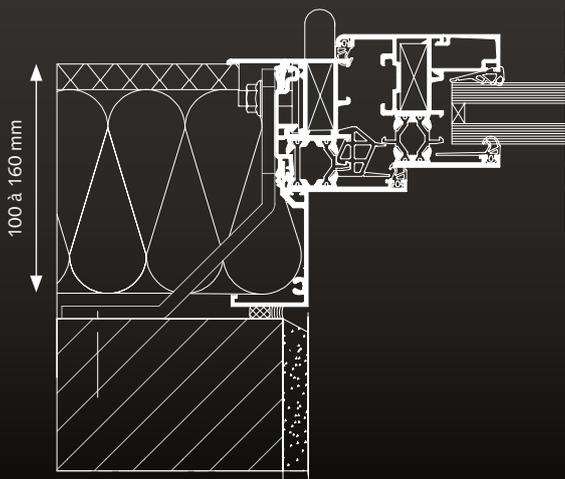

FENÊTRE A OUVRANT CACHÉ & VISIBLE 50/70


SÉRIE 5200

3 GORGES D'ACCESSOIRES POUR LES OUVRANTS, COMPATIBLES SUR L'ENSEMBLE DES DORMANTS 5200 :

- ▶ L'ouvrant Classic: accessoires classiques (gorge Européenne)
- ▶ L'ouvrant Advance: accessoires type PVC ou bois (gorge de 16 mm)
- ▶ L'ouvrant Évolution: accessoires spécifiques (gorge Sepalumatic)


POSE EN RÉNOVATION

- ▶ Dormants périphériques en coupe d'onglet
- ▶ Solution pour pose sur dormant bois existant

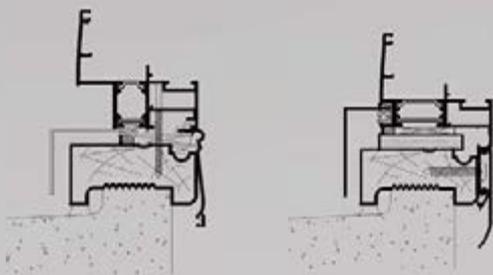


DORMANT 70 MM:

- ▶ Disponible pour la série 5200 i-process
- ▶ Dormant périphérique en coupe d'onglet de base 70 mm (avec double pied de clippage intégré)



POSE EN NEUF

- ▶ Dormants monoblocs en coupe droite, tapées et couvre-joint intégrés
- ▶ Isolation 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm
- ▶ Solution d'intégration des coulisses de volet roulant
- ▶ Traverse haute réduite pour le passage des volets roulants



ÉVOLUTION OUVRANT CACHÉ GORGE SPÉCIFIQUE SEPALUMIC

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

A*4

Paumelles positionnées dans les angles du dormant et de l'ouvrant



Gorge Sepalumatic


- ▶ Système d'accessoires « Evolution » (temps de fabrication optimisé)
- ▶ Esthétique carrée carrée ou galbée des ouvrants
- ▶ Paumelle à frapper dans les angles de l'ouvrant et du dormant sans positionnement
- ▶ Tige de crémone à la couleur de la menuiserie en applique
- ▶ Bloc crémone en inox avec carré de 7 mm
- ▶ Profilé centreur de battue
- ▶ Battue centrale bouclier thermique en PVC expansé (face vue du montant central extérieur: 69,2 mm)
- ▶ Vitrage jusqu'à 32 mm

Le + : Mêmes accessoires que la série 5200 Évolution'Air



UW = 1,2 W/M².K*

*OF1 L 1250 x H 1480 mm avec Ug = 0,8 W/(m².K) avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V

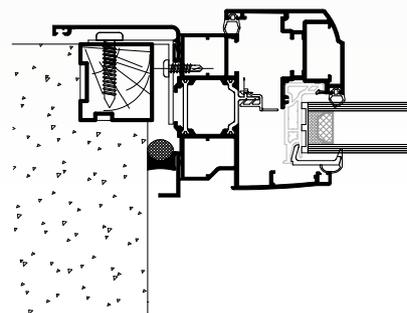

CLASSIC OUVRANT CACHÉ GORGE EUROPÉENNE

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR
A*4

Ouvrant avec
esthétique carrée
ou galbée



Joint de vitrage
prémonté sur toutes
les couleurs à l'unité

Parclose extérieure
noire ou grise avec
joint bulle
co-extrudé

Nez en PVC
noir ou gris
serti en
usine

Même équerre pour le
dormant et l'ouvrant

Joint central avec
bouclier thermique


- ▶ Paumelle à clamer
- ▶ Accessoires classiques à gorge Européenne
- ▶ Battue centrale, bouclier thermique en PVC expansé (face vue du montant central: 75,2 mm extérieur)
- ▶ Vitrage jusqu'à 32 mm

Le + : Mêmes accessoires que la série 5000, 5700 et 5200 Classic 44



UW = 1,1 W/M².K*

*OF1 L 1250 x 1480 mm avec Ug = 0,8 W/(m².K) avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V

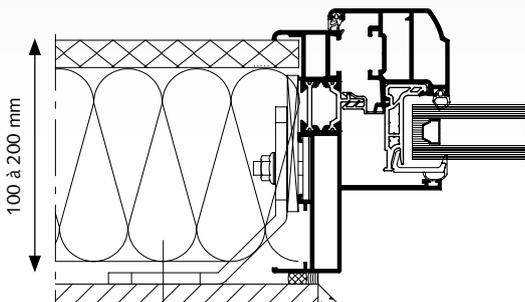

100 à 200 mm

CLASSIC 44 OUVRANT VISIBLE GORGE EUROPÉENNE

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR
A*4

Parclose
esthétique
carrée
ou galbée

Ouvrant commun
à la série 5700

Gorge
Européenne

Bouclier thermique
sur ouvrant


- ▶ Accessoires aluminium classiques à gorge Européenne
- ▶ Vitrage jusqu'à 44 mm
- ▶ Battue centrale bouclier thermique en PVC extrudé
- ▶ Nombreuses configurations possibles: fixe, ouvrant à la française, oscillo-battant, soufflet et porte-fenêtre

Le + : Mêmes accessoires que la série 5000, 5200 Classic et 5700



UW = 1,0 W/M².K*

*OF1 L 1250 x H 1480 mm avec Ug = 0,5 W/(m².K) avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V

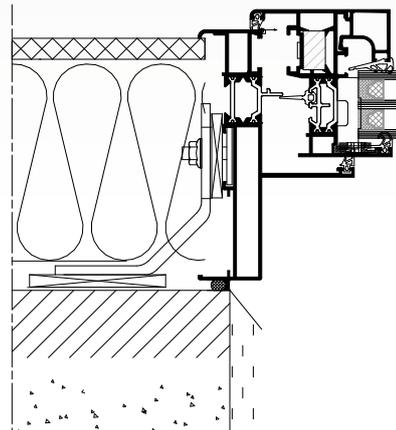

ADVANCE
OUVRANT CACHÉ
GORGE DE 16 MM


ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR
A*4



- ▶ Accessoires standards PVC
- ▶ Esthétique carrée carrée ou galbée des ouvrants
- ▶ Profilé centreur de crémone
- ▶ Solution industrielle
- ▶ Ouvrant simple pour paumelle à clamer
- ▶ Ouvrant tubulaire pour paumelle à ficher
- ▶ Battue centrale bouclier thermique en PVC expansé (face vue du montant central : 75,2 mm extérieur)
- ▶ Vitrage jusqu'à 32 mm

Le + : Mêmes accessoires que la série 5200 Advance 44

 **UW = 1,2 W/M².K***
*OF1 L 1250 x H 1480 mm avec Ug = 0,8 W/(m².K) avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V

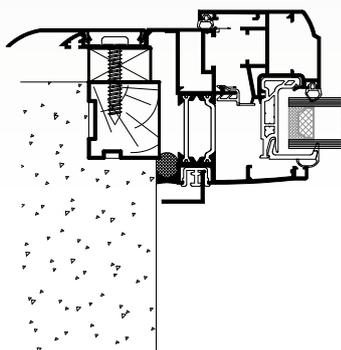

ADVANCE 44
OUVRANT VISIBLE
GORGE DE 16 MM


ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR
A*4



- ▶ Accessoires standards PVC
- ▶ Vitrage jusqu'à 44 mm
- ▶ Profilé centreur de crémone
- ▶ Battue centrale bouclier thermique en PVC extrudé

Le + : Mêmes accessoires que la série 5200 Advance ouvrant caché

 **UW = 1,0 W/M².K***
*OF1 L 1250 x H 1480 mm avec Ug = 0,5 W/(m².K) avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V

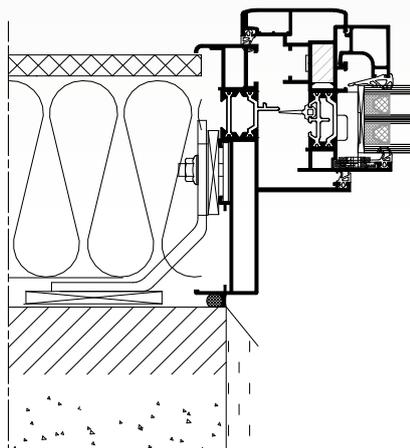

FENÊTRE EVOLUTION'AIR

L'OUVRANT CACHÉ RESPIRANT
SÉRIE 5200



- ▶ Haut de gamme de la fenêtre battante
- ▶ Ouvrant respirant (double vitrage intérieur de 20 à 24 mm + simple vitrage extérieur de 4 à 8 mm avec lame d'air ventilée)
- ▶ Performances thermiques et phoniques maximales
- ▶ Store intégré dans la lame d'air
- ▶ Compatible avec tous les dormants de la série 5200
- ▶ Système d'accessoires « Evolution » (temps de fabrication optimisé)
- ▶ Battue centrale avec bouclier thermique en PVC expansé (69,2 mm de vue d'aluminium)

Le  : Mêmes accessoires que la série 5200 Évolution

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR




A*4



UW = 1,1 W/M².K*

*OF1 L 1250 x H=1480 mm avec
U_g = 0,8 W/(m².k) avec intercalaire
Warm Edge Swisspacer V

SEUIL PMR

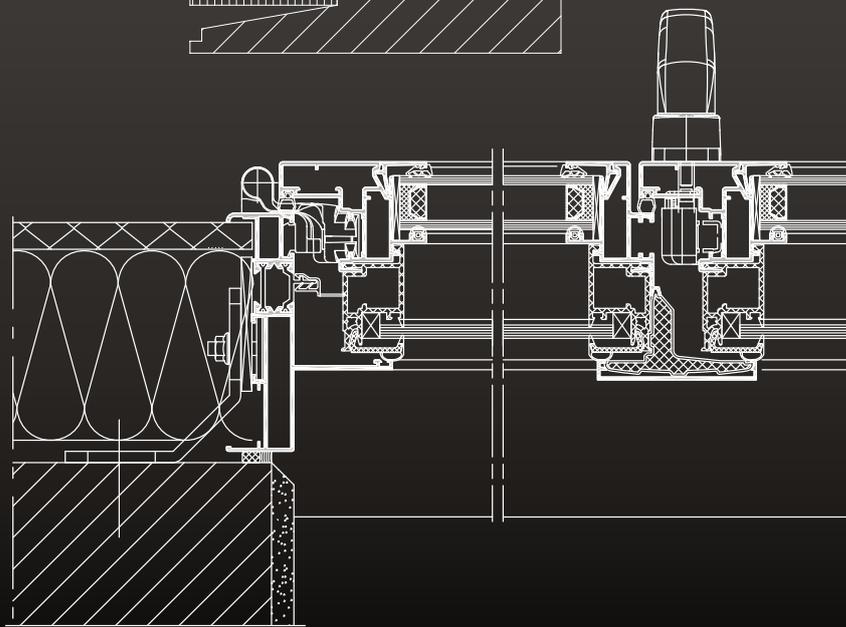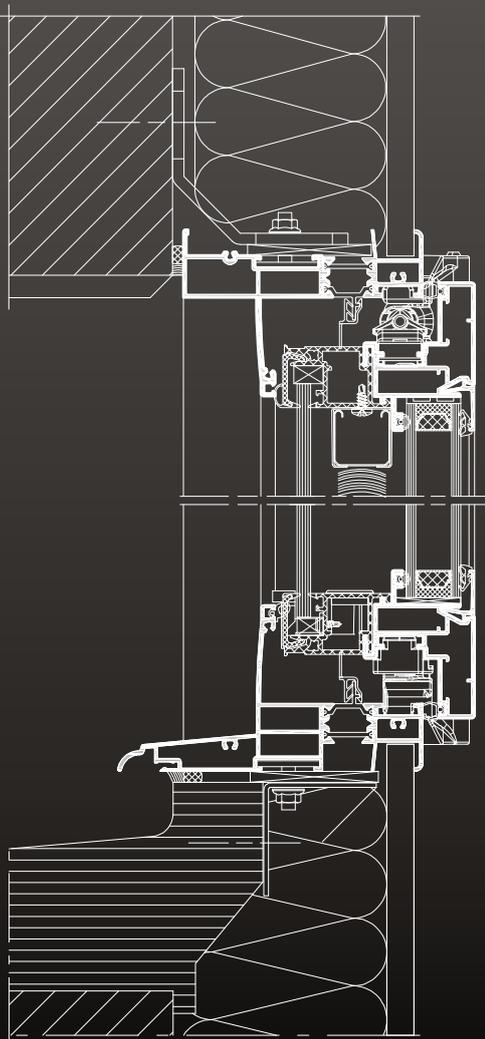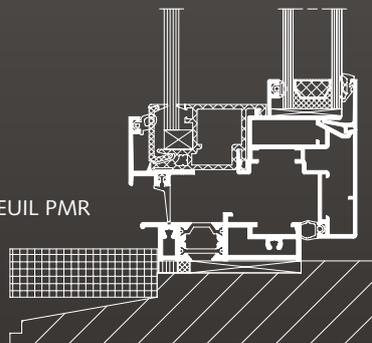

FENÊTRE A OUVRANT VISIBLE 70

SÉRIE 5700



NOUVEAU
70 MM

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR


A*4

LA FENÊTRE 70 OUVRANT VISIBLE À GORGE EUROPÉENNE

- ▶ Nombreuses Configurations possibles : Fixe, ouvrant à la française, oscillo-battant, soufflet, porte-fenêtre, projeté, basculant
- ▶ Vitrage jusqu'à 44 mm
- ▶ Esthétique carrée ou galbée des parclozes (traditionnelles ou contemporaines)
- ▶ Optimisation du nœud central avec un profil unique
- ▶ Nouvelle barrette tubulaire haute performance thermique
- ▶ Accessoires classiques à gorge Européenne
- ▶ Compatibilité avec les produits gamme 70 (tapées, bavettes tubulaires et couvre-joints)

Le + : Mêmes accessoires que la série 5000, 5200 Classic et 5200 Classic 44

COUPE VERTICALE






GAMME
70
MM



UW = 0,9 W/M².K*

*OF1 L 1250 x H 1480 mm avec U_g = 0,5 W/(m².K) avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V

COUPE HORIZONTALE
2 VANTAUX

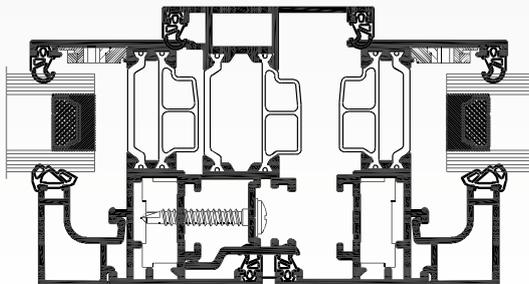

SEPALUMIC
INNOVATION ET DESIGN ALUMINIUM

Si vous désirez en savoir plus sur les solutions de frappes Sepalumic, consultez www.sepalumic.com

Notre gamme de fenêtres à frappe est conforme au décret sur l'accessibilité des handicapés.