sapa:

Performance 70 GTI+

Porte grand trafic grandes dimensions - Haute performance thermique

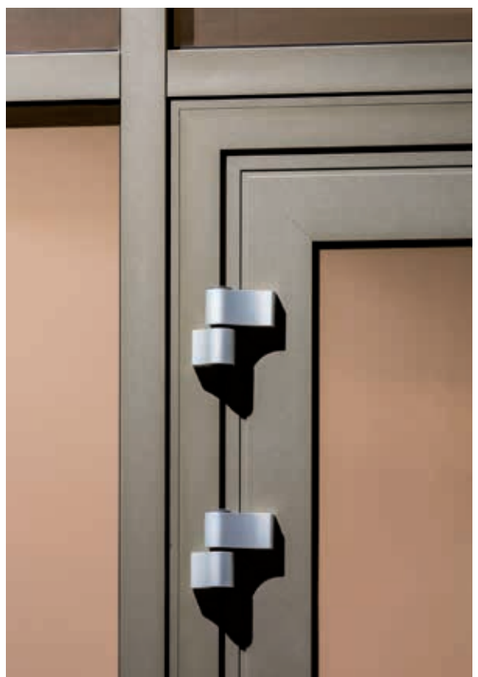

PERFORMANCE 70 GTI+

Porte grand trafic grandes dimensions
HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE

La porte la plus performante du marché !
PERFORMANCE 70 GTI+ se caractérise par sa robustesse, ses performances éco-énergétiques et ses très grandes dimensions : jusqu'à 3 mètres de haut.
La solution idéale pour tous les projets collectifs ou tertiaires, en neuf comme en rénovation.

La porte aux performances extrêmes

3 x 1,5 m par vantail

40dB RA tr

TESTÉE **2 MILLIONS DE CYCLES**

SOLUTION ANTI-PINCE-DOIGT

Une multitude de configurations

- Coupe droite
- Finition parfaite grâce aux bouchons / 1 et 2 vantaux
- Réduction des temps de fabication
- Seuil spécial crapaudine et pivot de sol encastré

1 **APD Simple Action Paumelles**
1 vantail - 2 vantaux



2 **APD Simple Action Pivot tube**
1 vantail - 2 vantaux

3 **APD Simple Action Pivot joint**
1 vantail - 2 vantaux

4 **APD Va et vient Pivot tube**
1 vantail - 2 vantaux

5 **APD Va et vient Pivot joint**
1 vantail - 2 vantaux

Niveau 1 :
uniquement côté paumelles
Niveau 2 :
côté paumelles
et fermeture

Application :
- Ouverture simple intérieure / extérieure
- Seuil plat
- Pivot de sol
- Va et vient

SOLUTION PIVOT ET PIVOT DÉCALÉ



Porte grandes dimensions : jusqu'à 3 mètres

- Excellente performance thermique
- 4 niveaux d'isolation : Basic / I / SI / SHI
- Paumelles :
  > en applique
  > à clamer bridées sur l'ouvrant et réglables dans les 3 sens
- Ouvrant périphérique avec plinthe rapporté ou profilé de plinthe en longueur de 1,5ml
- Seuil PMR disponible
- Existe version avec hauteur de dormant réduite

Excellente performance acoustique : 40 dB

La sécurité avant tout

- Serrure multipoints
- Serrure a2p
- Certifiée anti effraction CR3
- Vitrage sécurité (option)
- Digicode et système de ventouse électromagnétique (option)

S-LINE
Quincaillerie de porte

Esthétique et ergonomique,
l'offre Quincailelrie Porte Sapa Building System répond à toutes les problèmatiques de fermeture et de sécurité des bâtiments tertiaires, ERP, logements collectifs et individuels.

FERME-PORTE

Force de fermeture **1-4**

Force de fermeture **2/3/5**

Force de fermeture **2-5** ou **5-6**

Force de fermeture **1-5**

FERME-PORTE ENCASTRÉ

Force de fermeture **1-4** ou **2-5**

VENTOUSE
ÉLECTROMAGNÉTIQUE
À ENCASTRER
300 KG



CONFORME
NF S 61-937

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Les ferme-portes doivent fonctionner aussi bien dans les situations les plus ordinaires que dans les situations d'urgence.
- Les solutions proposées vont des ferme-portes à bras articulé ou à glissière, minimalistes, **esthétiques et performants, jusqu'aux solutions pratiquement invisibles** : ferme-portes intégrées ou bandeaux coordinateurs de fermeture.

Poignées de tirage inox

Forme en C | Forme en D | Forme en T | Forme en U | Forme en V

Poignées de porte S-LINE

Cylindre

Gache électrique

Anti-panique

TESTÉE **2 MILLIONS DE CYCLES**

Soit dix fois de plus que ce qu'exigent les normes CE ! Nos barres de poussée ont été vérifiées et certifiées conformément à la norme EN 115-1997/A100.

- Ergonomique, flexible jusqu'à trois points de fermeture, réversible gauche/droite et facile à monter.
- 3 couleurs possibles : vert, gris et acier inoxydable satiné.
- Seuil spécifique.
- Toutes les configurations possibles.

Configurations

Mode d'ouverture

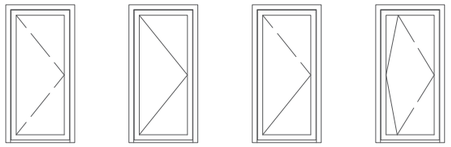

Ouverture intérieure | Ouverture extérieure | Va et vient | Porte pivot axe décalé

2 vantaux

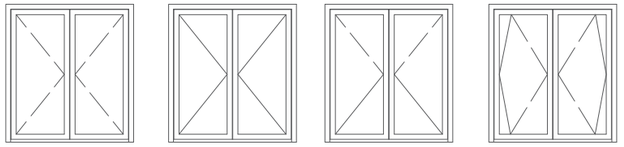

Avec ou sans seuil



Anti-pince-doigt



Anti-pince doigts niveau 1



Anti-pince doigts niveau 2

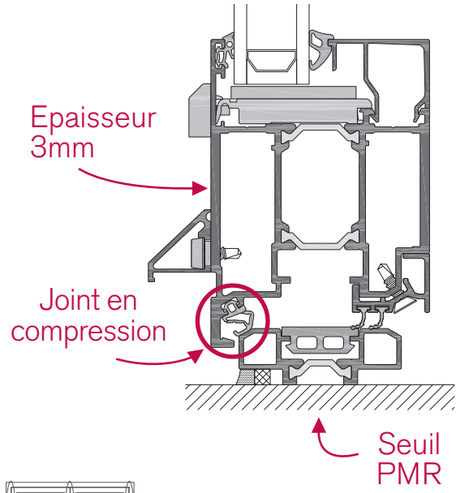

Pour tous vos projets, choisissez la haute performance

Ud 1.6	**Limiter** les déperditions thermiques	GTI+	L 1500 H 3000
Sw 0,41	**Optimiser** l'apport de chaleur solaire	GTI	L 1200 H 2250
Tlw 44%	**Augmenter** la transmission lumineuse	Epaisseur	jusqu'à 51 mm
A*3 E*5B V*C3	**Renforcer** la perméabilité à l'air		Ra,tr 40 dB

Coefficients calculés selon dimensions conventionnelles CSTB
Porte lourde 1 VTL L1060 x H2180mm - NF EN ISO 10077 - 1/2. DV 4/16/4
Ug : 1,0 ; Sg : 0,6 ; Tlg : 71%
Uw : Coefficient de déperdition thermique de la fenêtre. S'exprime en Watt/m2.
Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1.
TLw : Facteur de transmission lumineuse. S'exprime en %.

sapa:

Marque du groupe Hydro, 1er extrudeur mondial et entièrement intégré dans le secteur de l'aluminium :
35 000 employés dans 40 pays sur tous les continents.
Notre métier, la conception et la distribution de solutions aluminium innovantes et durables pour le résidentiel et le bâtiment.

Fenêtre, Porte, Coulissant, Façade, Brise-soleil, Portail et volets, Garde-corps, Véranda, Toiture bioclimatique

Sapa

Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes
83 480 Puget-sur-Argens, France
T +33(0)4 98 12 59 00 I F + 33 (0)4 98 11 21 82

www.sapabuildingsystem.fr

By Hydro

IMPRIM'VERT®

DC - Performance GTI+ - SAPA 2017 - Document non contractuel